Distintas posibilidades de instalación

Acabados y accesorios

Pared

Señal estándar + marquito de aluminio

- Con protector transparente mate anti reflejos.
- Disponible en plata, rojo, verde y negro, otros colores consultar.
- Con colgadores traseros.
- Para cualquier tamaño de señal.

Señal estándar + soporte metacrilato

- Metacrilato de 3 mm de espesor: transparente, blanco o negro.
- Señal pegada sobre el metacrilato con cinta adhesiva.
- 20 mm de margen entre la señal y el borde del metacrilato.

- Distintas posibilidades de instalación:

OPCIÓN 1
Pegado directamente a la pared, con cinta o con silicona.

OPCIÓN 2
Pegado a la pared con una pieza separadora trasera provista de cinta adhesiva.



El grosor de la pieza separadora es de 10 mm.

OPCIÓN 3
Con 4 taladros para atornillarlo a la pared.



Por defecto, los taladros son de Ø9 mm para utilizar nuestros embellecedores de aluminio, aunque si utiliza su propia tornillería, puede usted especificar el diámetro de los taladros.

EMB-ALU



Metacrilato negro con embellecedores

Metacrilato doble, (negro + transparente) con embellecedores

Metacrilato transparente con embellecedores

correo@inalmar.com 684 615 905

Distintas posibilidades de instalación

Acabados y accesorios

Pared

Señal estándar + perfil curvo de aluminio

- Con protector transparente mate anti reflejos.
- Para placas de altura 105, 148 y 210 mm.
- Tapas laterales metálicas negras.
- Fijación con tornillería, que queda oculta tras la señal.

Si desea taladros en sus panorámicas, indíquelo a la hora de cursar su petición

Panorámicas

Señal estándar + soporte panorámico en aluminio

- Soporte de aluminio blanco de espesor 0,8 mm o de espesor 1,5 mm, dependiendo del tamaño y de la resistencia que se necesite.
- El aluminio y las señales tienen el mismo tamaño.
- La señales van pegadas al soporte con cinta de doble cara.
- Sujeción con tornillería.

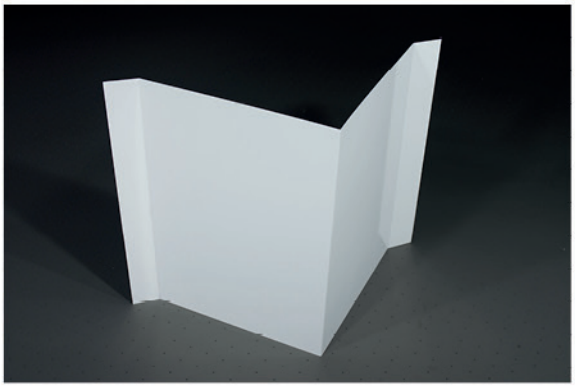



¿No encuentra lo que necesita?
Consúltenos

correo@inalmar.com

684 615 905

Distintas posibilidades de instalación

Acabados y accesorios

Banderolas

Si desea taladros en sus banderolas, indíquelo a la hora de cursar su petición

Señal estándar + soporte banderola en aluminio

- Soporte de aluminio lacado blanco (1 cara) de espesor 0,8 mm ó 1,5 mm según tamaño de las señales y características de la instalación.
- El aluminio y la señal son del mismo tamaño.
- Pestaña de sujección de 35 mm.
- La señales van pegadas con cinta de doble cara, por una cara del soporte o por las dos.

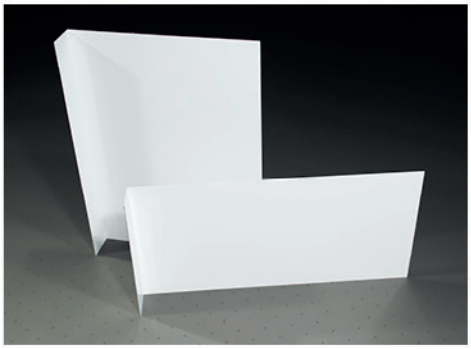

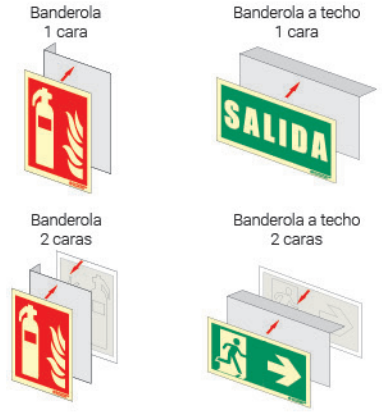

Señal estándar + soporte banderola en metacrilato

- Soporte de metacrilato de 3 mm espesor, en transparente, blanco o negro.
- El metacrilato es por cada lado 20 mm mayor que la señal
- Pestaña de sujeción de 35 mm.
- Las señales van pegadas con cinta de doble cara, por una cara del soporte o por las dos.
- Para techo o pared.



Banderola 1 cara, pared y techo

Banderola 2 caras, pared y techo

Señal estándar + soporte de metacrilato + combo

- Soporte de metacrilato de 3 mm espesor, en transparente, blanco o negro.
- El metacrilato es por cada lado 20 mm mayor que la señal.
- Las señales van pegadas con cinta de doble cara, por una cara del soporte o por las dos.
- La sujeción a la pared o al techo se realiza con nuestro accesorio **COMBO** y tornillería.

Banderola pared, 1 ó 2 caras

Banderola techo, 1 ó 2 caras

COMBO

Pinzas

- Soporte autoadhesivo que sujeta 1 ó 2 placas por presión.
- Grosor máximo admitido : 2 mm.
- Para techo o pared.

PIN-R
Pinza rígida
76 x 28 mm

PIN-F
Pinza flexible con base articulada
76 x 25 mm

correo@inalmar.com
684 615 905

Si desea taladros en sus soportes, indíquelo a la hora de cursar su petición

Para colgar

Señal estándar + soporte de aluminio para colgar

- Soporte de aluminio lacado blanco (1 cara) de espesor 0,8 mm ó 1,5 mm, según el tamaño de las señales y características de las instalación.
- El aluminio es 30 mm más alto que la señal, e igual de ancho.
- La señales van pegadas con cinta de doble cara, por una cara del soporte o por las dos.

Para colgar
1 cara

Para colgar
2 caras

Señal estándar + soporte de metacrilato para colgar

- Soporte de metacrilato de 3 mm de espesor, en transparente, blanco o negro.
- El metacrilato es por cada lado 20 mm mayor que la señal.
- La señales van pegadas con cinta de doble cara, por una cara del soporte o por las dos.

Para colgar
1 cara

Para colgar
2 caras



Accesorios

PLE-1
Pletina adhesiva
Cabezal giratorio
25 x 25 mm

PLE-2
Pletina adhesiva
20 x 20 mm

CLIP
Para guías de
falsos techos

COLGADOR

PINZA

VARILLA
Acero inox Ø 3 mm
Máximo 90 cms

GC
Gancho en C
40 x 2 mm

ANILLA-A
Abierta
20 x 2 mm

GS
Gancho en S
Altura 24 mm

ANILLA-C
Cerrada
25 x 2 mm

Gancho fijo
Acero Ø 2 mm

GF-150 150 mm
GF-300 300 mm
GF-500 500 mm

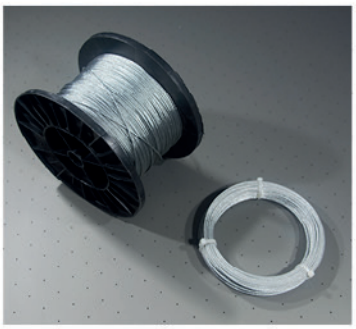

Cable
Acero Ø 1,5 mm

CABLE-M Metros sueltos
CABLE-A Atado de 25 metros
CABLE-R Rollo de 250 metros

PRESILLA