

Protección contra incendios Señalización fotoluminiscente

UNE 23033-1:2019

STOCK Señales en stock sólo en pvc de 1 mm

Lotes y fechas de fabricación
ACTUALES

**RECÍEN
FABRICADO**

CLASE A
280 millicandelas

Pvc 1 mm
Plancha pvc 1 mm
Plancha aluminio 0,8 mm

mm x mm	Código
210 x 210 d ≤ 10	1 STOCK
420 x 420 10 < d ≤ 20	2 STOCK
630 x 630 20 < d ≤ 30	3

d = Distancia de visualización en metros


F001 Extintor	F001A Extintor de CO ₂	F001D Extintor polvo D fuegos metales	F001H Extintor hidrico	F001L Extintor para baterias de litio	F002 Boca de incendio	F003 Escalera de incendio
F004 Material para los equipos de emergencias	F005 Pulsador de alarma	F006 Teléfono de emergencia	F009 Carro extintor	F016 Manta apagafuegos	F530 Hidrante	F160 Avisador sonoro
F205 Columna seca	F207 Columna húmeda	F008 Bateria de equipos de extinción	F015 Monitor de extinción	F024 Acceso bomberos	PCI-190 Flecha auxiliar	PCI-191
PCI-192	PCI-193	PCI-195 Flecha auxiliar	PCI-196	PCI-197	PCI-198	PCI-220 No utilizar en caso de incendio

Señales de recorrido

F001-RD	F002-RD	F005-RD
F001-RI	F002-RI	F005-RI

320 x 160 mm **1 STOCK**
632 x 316 mm **2**
948 x 474 mm **3**

Hidrante enterrado



250 x 200 mm **1 STOCK**
500 x 400 mm **2**
750 x 600 mm **3**

Materiales:
Plancha pvc 1 mm.
Plancha aluminio 0,8 mm.

H100: Toma de 100 mm de diámetro.
H70: Toma de 70 mm de diámetro.
Xx, Yy: Coordenadas del hidrante, expresadas en metros, tomando como punto de referencia el lugar en el que está situada la señal.
Xx: Las coordenadas a la izquierda o a la derecha de la T, indican la distancia existente en el sentido correspondiente.
Yy: Las coordenadas de la parte inferior, indican la distancia perpendicular a la señal de seguridad.

CLASE A
280 millicandelas

Pvc 1 mm
Plancha pvc 1 mm
Plancha aluminio 0,8 mm

Lotes y fechas de fabricación
ACTUALES



mm x mm

Código

297 x 210 d ≤ 10

1

STOCK

594 x 420 10 < d ≤ 20

2

STOCK

891 x 630 20 < d ≤ 30

3

d = Distancia de visualización en metros



F001T



F001AT



F001DT



F001HT



F001LT



F002T



F003T



F004T



F004AT



F005T



F006T



F009T



F016T



F530T



F160T



F205T



F207T



F008T



F015T



F024T



PCI-560



PCI-570



PCI-580

Sistemas de extinción

Punto 5.4 norma UNE 23033-1:2019:

"Se indicará la situación de los dispositivos de disparo de activación manual de los sistemas de extinción, así como la ubicación de los pulsadores de paro y disparo."



F011
Espacio protegido por agua nebulizada



F021
Espacio protegido por sist. de extinción



F011T



F021T



F300
Pulsador disparo



F310
Pulsador paro

210 x 210 mm **1 STOCK**
420 x 420 mm **2**
630 x 630 mm **3**

297 x 210 mm **1 STOCK**
594 x 420 mm **2**
891 x 630 mm **3**

105 x 105 mm **STOCK**

Protección contra incendios Señalización fotoluminiscente

UNE 23033-1:2019

STOCK Señales en stock sólo en pvc de 0,8 mm

Lotes y fechas de fabricación
ACTUALES



mm x mm

Código

210 x 210 d ≤ 10

1

STOCK

420 x 420 10 < d ≤ 20

2

STOCK

630 x 630 20 < d ≤ 30

3

d = Distancia de visualización en metros



CLASE B
108 millicandelas

Pvc 0,8 mm
Plancha pvc 1 mm
Plancha aluminio 0,8 mm



F001
Extintor



F001A
Extintor de CO2



F001D
Extintor polvo D
fuegos metales



F001H
Extintor hídrico



F001L
Extintor para
baterías de litio



F002
Boca de incendio



F003
Escalera
de incendio



F004
Material para los
equipos de
emergencias



F005
Pulsador
de alarma



F006
Teléfono de
emergencia



F009
Carro extintor



F016
Manta
apagafuegos



F530
Hidrante



F160
Avisador sonoro



F205
Columna seca



F207
Columna
húmeda



F008
Batería de
equipos de
extinción



F015
Monitor de
extinción



F024
Acceso
bomberos



PCI-190
Flecha
auxiliar



PCI-191



PCI-192



PCI-193



PCI-195
Flecha
auxiliar



PCI-196



PCI-197



PCI-198



PCI-220
No utilizar en
caso de incendio

Señales de recorrido



F001-RD



F002-RD



F005-RD



F001-RI




F002-RI



F005-RI

320 x 160 mm 1 **STOCK**
632 x 316 mm 2
948 x 474 mm 3

Hidrante enterrado



PCI-870

250 x 200 mm 1 **STOCK**
500 x 400 mm 2
750 x 600 mm 3

Materiales:

Plancha pvc 1 mm.
Plancha aluminio 0,8 mm.

H100: Toma de 100 mm de diámetro.
H70: Toma de 70 mm de diámetro.
Xx, Yy: Coordenadas del hidrante, expresadas en metros, tomando como punto de referencia el lugar en el que está situada la señal.
Xx: Las coordenadas a la izquierda o a la derecha de la T, indican la distancia existente en el sentido correspondiente.
Yy: Las coordenadas de la parte inferior, indican la distancia perpendicular a la señal de seguridad.

Protección contra incendios Otra señalización

UNE 23033-1:2019

STOCK

Señales en stock sólo en las dimensiones y materiales indicados

Lotes y fechas de fabricación
A C T U A L E S



mm x mm Código

250 x 200	d ≤ 10	1
500 x 400	10 < d ≤ 20	2
750 x 600	20 < d ≤ 30	3

d = Distancia de visualización en metros

Señales de texto

250 x 200 mm **1**
500 x 400 mm **2**
750 x 600 mm **3**

CLASE A
280 milicandelas

Pvc 1 mm **1 STOCK**
Plancha pvc 1 mm
Plancha aluminio 0,8 mm

CLASE B
108 milicandelas

Pvc 0,8 mm **1 STOCK**
Plancha pvc 1 mm
Plancha aluminio 0,8 mm

NO
Fotoluminiscente

1 STOCK

Pvc adhesivo blanco
Pvc adhesivo transparente
Pvc adhesivo transparente para pegar por dentro del cristal



250 x 200 mm **1**
500 x 400 mm **2**
750 x 600 mm **3**

BAJO PEDIDO
(CONSULTE CONDICIONES)

CLASE A

Plancha pvc 1 mm o aluminio 0,8 mm

CLASE B

Plancha pvc 1 mm o aluminio 0,8 mm

NO FOTOL.

Pvc 0,7 mm, Pvc 2 mm
Aluminio 0,8 mm, Aluminio 1,5 mm
Dibond 3 mm



STOCK Señales en stock sólo en las dimensiones y materiales indicados

Lotes y fechas de fabricación
ACTUALES



Protección contra incendios Otra señalización

UNE 23033-1:2019

mm x mm	Código
297 x 210 d ≤ 10	1
594 x 420 10 < d ≤ 20	2
891 x 630 20 < d ≤ 30	3

d = Distancia de visualización en metros

Riesgo, prohibición, obligación

297 x 210 mm 1
594 x 420 mm 2
891 x 630 mm 3



Plancha pvc 1 mm
Plancha aluminio 0,8 mm



Pvc 0,8 mm 1 **STOCK**
Plancha pvc 1 mm
Plancha aluminio 0,8 mm



F900



F905



F910



F915



F920



F925



F930



F935



F940



F945



F950



F900



F905



F910



F915



F920



F925



F930



F935



F940



F945



F950

Señalización fotoluminiscente Metacrilato

UNE 23033-1:2019 / UNE 23034:2023

Lotes y fechas de fabricación
A C T U A L E S

**RECÉN
FABRICADO**

CLASE A
280 millicandelas

CLASE B
108 millicandelas

- Metacrilato transparente de 3 mm de espesor, cantos pulidos y esquinas redondeadas.
- El pictograma se prepara sobre la cara trasera del metacrilato, de tal manera que queda protegida por este último.
- Es posible realizar cualquier referencia del catálogo, en luminiscente Categoría A ó B.
- Fabricación bajo pedido.


Opción 1. Con separador, para pegar en la pared

- El separador trasero aleja la placa 10 mm de la pared.
- Sin taladros, la fijación a la pared se realiza mediante cinta de doble cara de alta calidad incluida en el suministro.



Opción 2. Con embellecedores

- Con 4 taladros, de 9 mm de diámetro.
- Sujeción mediante embellecedores, que proporcionan una separación de la pared de 20 mm.

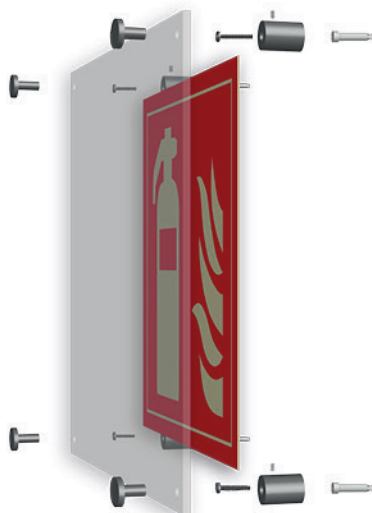

Embellecedor
aluminio



EMB-ALU

STOCK

Los productos de esta página están en stock, o son de fabricación inmediata



Venta por packs de 10 unidades

Protección contra incendios Identificación instalaciones

UNE 23033-2:2018

Cableado

Etiqueta para tubos



ID-010

Pvc adhesivo de interior
Pvc adhesivo intemperie

200 x 70 mm




Bandejas portacables pared



ID-020

Pvc 0,7 mm

200 x 110 mm



Bandejas portacables techo



ID-030

Pvc 0,7 mm

200 x 50 mm



Cajas de derivación



ID-040

Pvc adhesivo de interior
Pvc adhesivo intemperie

60 x 60 mm



Canalizaciones no enterradas

Pvc adhesivo de interior
Pvc adhesivo de intemperie

230 x 115 mm

Colores principales: Rojo y blanco

Colores secundarios: Verde (agua)
Amarillo (gas)
Azul (polvo químico)
Marrón (químicos secos o húmedos)

Sistemas manuales



ID-050
Agua



ID-060
Gas

Sistemas automáticos



ID-090
Agua



ID-100
Gas

Sistemas mixtos



ID-130
Agua



ID-140
Gas



correo@inalmar.com



684 615 905

Revisión. Publicitarias. Extintor en depósito

Materiales: Pvc adhesivo

Impresión: Según cantidad y colores, serigrafía o impresión digital

MANTENEDOR, INSTALADOR Y RECARGADOR Nº
DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA, INDUSTRIA Y ENERGÍA DE

LOGO

Teléfono
Fax
Dirección completa
C.P., Localidad
Provincia
www.instalador.com
correo@instalador.com

REVISIÓN ACTUAL

LOGO

DIRECCIÓN COMPLETA

INSTALADOR Y MANTENEDOR

Abastecimiento de agua contra incendios
Alaridos exteriores
Borras de incendio equipadas
Cálculo de riesgo
Barridos
Agua pulverizada
Equipo para de fuga superior
Pulso
Apagado exterior pasivo

PRÓXIMA REVISIÓN

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 2015 2016 2017 2018

RECARGADO REVISADO RETIMBRADO

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

FECHA REVISIÓN

PRÓXIMA REVISIÓN

Instalador / Mantenedor

LOGO

NOMBRE

DIRECCIÓN COMPLETA

- Extintores
- Sistemas de Detección y Extinción de Incendios
- Señalización de Seguridad
- Protección Pasiva Contra Incendios
- Proyectos y Planes de Autoprotección

LOGOTIPO, NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL MANTENEDOR

EXTINTOR BIE OTROS

INSTALADOR SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
MANTENEDOR SISTEMAS CONTRA INCENDIOS
HABILITADO POR D.G.M.I. Nº
EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008 Nº
LA NOTIFICACIÓN PRECISO DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE EXTINTOR POR PERSONAL ATRIBuido AL SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANTES
LA PRESENTE GARANTÍA, PARA LO QUE SE PROHIBE SU MANIPULACIÓN A TODA PERSONA O EMPRESA NO AUTORIZADA POR
GARANTÍA ANUAL. TÁMBE CON MANTENIMIENTO CONTRATADO

TÉCNICO

PRÓX. REVISIÓN MES/AÑO

MANTENEDOR

LOGO - NOMBRE

DIRECCIÓN COMPLETA

Teléfonos, mail

DISTRIBUIDOR

LOGO

DIRECCIÓN COMPLETA

MANTENEDOR Y INSTALADOR Nº REGISTRADO

FECHA REVISIÓN

PRÓXIMA REVISIÓN

ENERO ENERO
FEBRERO FEBRERO
MARZO MARZO
ABRIL ABRIL
MAYO MAYO
JUNIO JUNIO
JULIO JULIO
AGOSTO AGOSTO
SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
OCTUBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE DICIEMBRE
RECARGADO RETIMBRADO
16 17 18 19 20 17 18 19 20 21

LOGOTIPO, NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL MANTENEDOR

Modelo: Fecha fabric.:
Marca: Nº fabric.:

DETALLE DE LAS REVISIONES

EXTINTOR BIE

Fecha revisión Observaciones Próxima revisión Técnico inspector

INSTALADOR, MANTENEDOR Y RECARGADOR Nº
correo@mantenedor.com

LOGOTIPO Y NOMBRE DEL MANTENEDOR

REVISIONES TRIMESTRALES

Técnico Fecha Próxima

REVISIÓN ANUAL

REVISIÓN ANUAL

REVISIÓN ANUAL

REVISIÓN ANUAL

LOGOTIPO Y NOMBRE DEL MANTENEDOR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Fecha revisión Fecha próxima revisión

Registro Industrial

NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
C.P., LOCALIDAD, PROVINCIA

Tel. :
E-mail :

Etiqueta de inspección técnica (según R.D. 2060/2008)

Nº de fabricación

Presión máxima admisible (bar)

Fecha Empresa Fecha Empresa

Presión de prueba (bar)

BOEIP7035

Polipropileno

Dimensiones 70 x 35 mm.

En bobinas de 1000 unidades

Escribible con bolígrafo normal.



A MEDIDA

Productos personalizados

Protección contra incendios
Otros productos

Retimbrados

Materiales: Pvc 300 micras
Impresión : Serigrafía

Retimbrado extintores



155 x 75 mm
Ø interior: 45 mm



132 x 80 mm
Ø interior: 42 mm



119 x 90 mm
Ø interior: 67 mm



112 x 90 mm
Ø interior: 63 mm



112 x 90 mm
Ø interior: 60 mm



135 x 100 mm
Ø interior: 60 mm



110 x 87 mm
Ø interior: 52 mm



110 x 87 mm
Ø interior: 45 mm



110 x 71 mm
Ø interior: 52 mm



110 x 71 mm
Ø interior: 42 mm



100 x 80 mm
Ø interior: 45 mm



90 x 65 mm
Ø interior: 45 mm



Ø exterior: 85 mm
Ø interior : 55 mm



Ø exterior: 79 mm
Ø interior : 45 mm




Ø exterior: 70 mm
Ø interior : 42 mm




Materiales: Pvc 300 micras
Impresión : Serigrafía

Materiales: Lona
Impresión : Según cantidad y colores, serigrafía o impresión digital

90 x 55 mm



86 x 54 mm



130 x 55 mm



correo@inalmar.com



684 615 905