Protecciones de uso industrial

Perfiles de protección

- Fabricados en espuma compacta de poliuretano.
- Piezas de 1 metro lineal, en franjas amarillas/negras.
- Todas las dimensiones en mm.

Esquinas

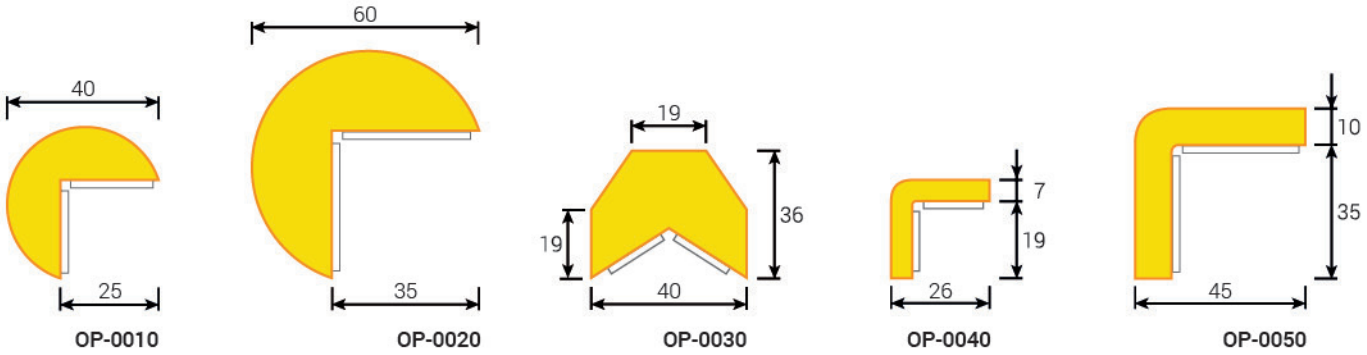

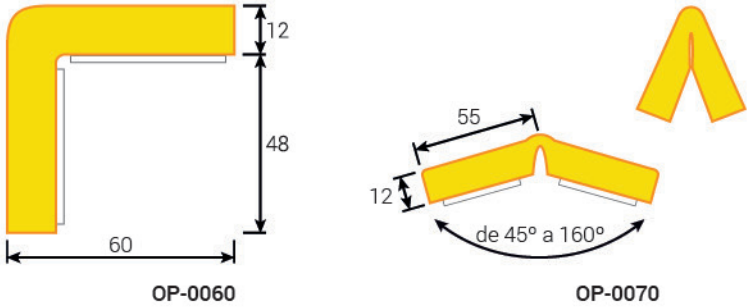

Tubos

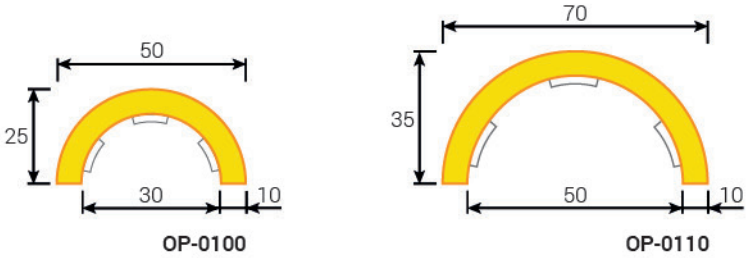

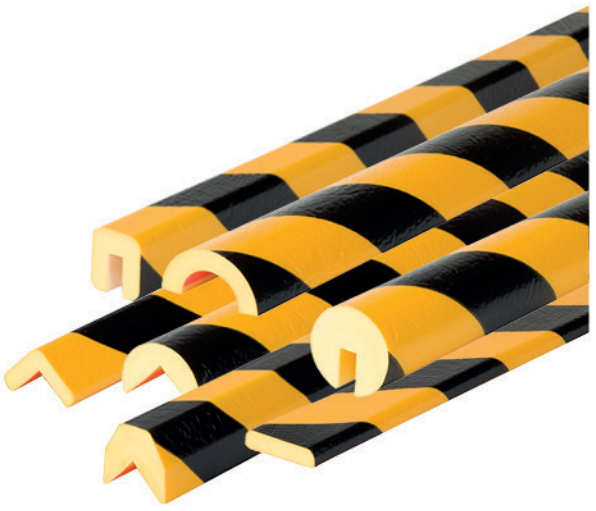

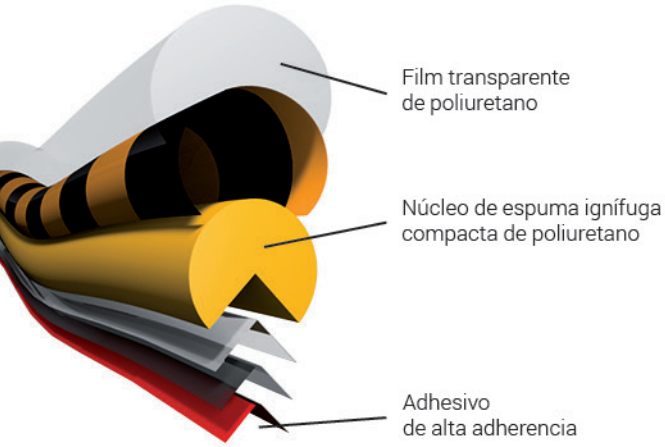

correo@inalmar.com
684 615 905

Protecciones de uso industrial

Perfiles de protección

- Fabricados en espuma compacta de poliuretano.
- Piezas de 1 metro lineal, en franjas amarillas/negras.
- Todas las dimensiones en mm.

Cantos



OP-0120



OP-0130



OP-0140



OP-0150



OP-0160

Superficies



OP-0170



OP-0180



OP-0190

¿No encuentra el protector que necesita?

Háganos su consulta
Nuestro fabricante dispone de más modelos y colores



OP-0200



OP-0210



OP-0220

Protectores de racks

OP-0260
Protector universal fabricado en goma EVA
Sujeción mediante zinchas
Apto para empresas del sector alimentario
Para puntales entre 75 y 120 mm
Ancho interior 110 mm
Altura 500 mm
Diámetro exterior 140 mm

- Protector compacto de polietileno.
- Sujeción tipo clip.
- Apto para exterior.
- Altura 600 mm.

OP-0270
Para puntales de
75 a 100 mm de ancho

OP-0280
Para puntales de
100 a 125 mm de ancho



Protecciones de uso industrial

Protecciones metálicas

Barandillas

OP-0300

- 1500 x 1000 mm (ancho x alto), peso 16 kg.
- Tubo de acero de Ø60 mm, espesor 2 mm.
- Acabado pintado, color amarillo con bandas negras. Uso en interior
- Pletinas para fijación con tornillos.

- Ancho total 1000 mm.
- Tubo de acero de Ø76 mm, espesor 3,2 mm.
- Pletinas 120 x 195 mm para fijación con 8 tornillos M10.
- Galvanizado y pintado, amarillo con bandas negras.
- Apto para exterior.

OP-0310
Arco altura 600 mm, peso 13 kg

OP-0320
Arco altura 1200 mm, peso 19 kg



Otras opciones bajo consulta

- Altura total: 600 mm.
- Altura del refuerzo: 400 mm.
- Tubo de acero de Ø76 mm, espesor 3,2 mm.
- Pletinas 120 x 195 mm para fijación con 8 tornillos M10.
- Acabado pintado, amarillo con bandas negras.
- Uso en interior.

OP-0330 Arco reforzado anchura 750 mm, peso 17 kg
OP-0340 Arco reforzado anchura 1000 mm, peso 22 kg

Otras opciones bajo consulta

Bolardos

- Altura 1200 mm.
- Pletina para fijación con 4 tornillos M10.
- Acero galvanizado y pintado, amarillo con bandas negras.
- Apto para exterior.

OP-0350
Ø76 mm, espesor 3,2 mm, peso 7,6 kg
Pletina de 195 x 120 x 6 mm

OP-0353
Ø89 mm, espesor 3,6 mm, peso 10 kg
Pletina de 195 x 140 x 6 mm

OP-0356
Ø159 mm, espesor 4,5 mm, peso 22 kg
Pletina de 240 x 240 x 6 mm

Barras de suelo

- Tubo de acero de Ø76 mm, espesor 3,2 mm.
- Pletinas de 120 x 195 mm para fijación con 8 tornillos M10.
- Galvanizado y pintado, amarillo con bandas negras.
- Apto para exterior.

OP-0358
Barra de suelo 400 mm
Peso 4,5 kg

OP-0360
Barra de suelo 800 mm
Peso 6,5 kg

OP-0370
Barra de suelo 1200 mm
Peso 9 kg

Protecciones metálicas

Esquinas

- Tubo de acero de Ø76 mm, espesor 3,2 mm.
- Pletinas 120 x 195 mm para fijación con 12 tornillos M10.
- Espacio entre patas : 600 mm.
- Galvanizado y pintado, amarillo con bandas negras.
- Apto para exterior.

OP-0378
Altura 370 mm, peso 13 kg

OP-0380
Altura 600 mm, peso 15,5 kg

OP-0390
Altura 1200 mm, peso 28 kg

Ángulos

- Acero de 5 mm de espesor.
- Altura 400 mm.
- Ala de 180 mm, pestaña de 50 mm.
- Sujeción con 4 tornillos M10.
- Pintado en amarillo con franjas negras.
- Uso en interior.

OP-0400
Tipo L
Peso 6 kg

- Acero de 5 mm de espesor.
- Altura 400 mm.
- Ala de 200 mm, pestaña de 50 mm.
- Ancho total 245 mm.
- Ancho interior 135 mm.
- Sujeción con 4 tornillos M10.
- Pintado en amarillo con franjas negras.
- Uso en interior.

OP-0410
Tipo U
Peso 9 kg

Columnas

- Acero de 3,2 mm de espesor.
- Altura 600 mm. Peso 17 kg.
- Para protección de elementos de hasta 400 x 400 mm.
- Pletinas 160 x 70 mm para fijación con 8 tornillos M10.
- Galvanizado y pintado en amarillo con bandas negras.
- Apto para exterior.

OP-0420

Tuberías y cables

- Acero de 3 mm de espesor.
- Fijación con 4 tornillos M10.
- Galvanizado y pintado, amarillo con franjas negras.
- Apto para exterior.

OP-0430
Altura 500 mm, ancho 395 mm, fondo 230 mm, peso 9 kg

OP-0440
Altura 1000 mm, ancho 300 mm, fondo 240 mm, peso 18 kg

Protecciones de uso industrial

Protecciones flexibles

Barrera estándar

Producto escalable

Barrera doble

Producto escalable

Valla simple

Producto escalable

La valla simple puede disponer de 3 ó de 4 barras intermedias

Valla reforzada

Producto escalable

Valla separadora

Producto premontado
Altura 1200 mm

OP-0680 Ancho 1000 mm, peso 23 kg
OP-0685 Ancho 1500 mm, peso 25 kg
OP-0690 Ancho 2000 mm, peso 27 kg

Bolardos

OP-0700
Altura 500 mm, Ø200 mm, peso 13 kg
OP-0710
Altura 750 mm, Ø200 mm, peso 17 kg
OP-0720
Altura 1200 mm, Ø200 mm, peso 22 kg

- Protección flexible contra impactos de fabricación europea.
- El material elástico se deforma y vuelve a su forma original tras el impacto.
- Apto para interiores y exteriores.
- 100% reciclable.
- Facilidad de instalación. Esquemas, planos, y fijaciones incluidas.
- Minimiza los costes de mantenimiento.
- Abanico de productos para cubrir prácticamente cualquier necesidad.
- Gran variedad de aplicaciones en zonas de producción, almacenamiento y logística.
- Apto para la industria alimentaria.

Háganos su consulta
Le presentaremos la mejor solución posible

correo@inalmar.com 684 615 905

Protecciones de columna

Protecciones fijas

- Fabricadas en polietileno. Válidas para interior y para exterior.
- Montaje sencillo, sin herramientas. Se ajustan con correas o con velcros.

Altura 1000 mm - Dimensiones exteriores 400 x 360 mm

OP-0750
Para columnas de máximo 100x100 mm
Peso 11 kg

OP-0755
Para columnas de máximo 150x150 mm
Peso 11 kg

Altura 1100 mm - Diámetro 620 mm

OP-0760
Para columnas de máximo 160x160 mm, peso 17,5 kg

OP-0765
Para columnas de máximo 210x210 mm, peso 18 kg

OP-0770
Para columnas de máximo 260x260 mm, peso 17 kg

OP-0780
Espuma de polietileno de 40 mm de espesor
Altura 1000 mm. Para postes/columnas de 100x100 mm
Cierre por velcro. Uso en interiores
Peso 2 kg

Protección modulable

- Fabricada en polietileno, válida para interior y para exterior.
- Altura 1000 mm. Peso 7 kg.
- Adaptable a columnas cuadradas de entre 200 y 700 mm de lado.
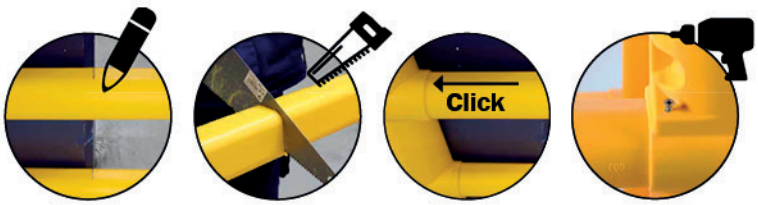
OP-0790