Vial

Señalización vertical

- Fabricadas en acero y vinilo reflectante.
- Homologadas

Advertencia

L (mm)
700
900
1350

P-1

P-1a

P-1b

P-1cd

P-1ci

P-2

P-3

P-4

P-7

P-8

P-13a

P-13b

P-14a

P-14b

P-15

P-15a

P-15b

P-16a

P-16b

P-17

P-17a

P-17b

P-18

P-19

P-20a

P-20b

P-21

P-25

P-26

P-30

P-31

P-33

P-34

P-50

No hemos incluido todas las posibles referencias.

Si no encuentra lo que necesita, háganos su consulta
Podemos ofrecerle el catálogo completo de señales verticales de tráfico.

correo@inalmar.com
684 615 905

- Fabricadas en acero y vinilo reflectante.
- Homologadas

Prohibición

D (mm)
600
900
1200

R-5

R-100

R-101

R-102

R-106

R-107

R-116

R-200

R-201

R-202

R-203

R-204

R-205

R-301

R-302

R-303

R-304

R-305

R-306

R-307

R-308

R-308e

R-308f

Otros

R-1

L (mm)
700
900
1350

R-2

A (mm)
600
900
1200

No hemos incluido todas las posibles referencias.

Si no encuentra lo que necesita, háganos su consulta
Podemos ofrecerle el catálogo completo de señales verticales de tráfico.

Vial

Señalización vertical

- Fabricadas en acero y vinilo reflectante.
- Homologadas.

Obligación y fin de restriccciones

D (mm)
600
900
1200

R-400a

R-400d

R-400e

R-401a

R-401b

R-402

R-403a

R-403b

R-403c

R-410

R-411

R-413

R-500

R-501

R-502

R-503

R-506

Indicaciones generales

A (mm)
600
900
1200

R-6

S-7

S-8

S-11

S-13

S-15a

S-17

Señalización de obras - prohibición

D (mm)
600
900
1200

TR-5

TR-101

TR-106

TR-201

TR-204

TR-205

TR-301

TR-302

TR-303

TR-305

TR-306

correo@inalmar.com 684 615 905

- Fabricadas en acero y vinilo reflectante.
- Homologadas.

Señalización de obras - advertencia

L (mm)
700
900
1350

TP-3 TP-13a TP-13b TP-14a TP-14b TP-15

TP-15a TP-15b TP-17 TP-17a TP-17b TP-18

TP-19 TP-25 TP-26 TP-30 TP-50

Accesorios

Base de caucho

OP-3000
Caucho reciclado
785 x 390 x 120 mm
28 Kg

Poste tipo tráfico

- Tubo galvanizado 80 x 40 x 2 mm.

OP-3010.20
Largo 2,0 mtr

OP-3010.25
Largo 2,5 mtr

OP-3010.30
Largo 3 mtr

- Opción con base soldada.
- Placa 150 x 150 x 8 mm.

OP-3010B.20
Largo 2,0 mtr, con base

OP-3010B.25
Largo 2,5 mtr, con base

OP-3010B.30
Largo 3 mtr, con base

Trípode

- Galvanizado.

OP-3020.60
Para señales Ø600, A600, L700 y L900

OP-3020.90
Para señales Ø900, A900 y L1350

Conos

- Conos de 2 piezas.
- Parte superior en polietileno.
- Base en caucho reciclado.
- Banda reflectante nivel I.

OP-3100.50
Altura 50 cm, peso 2 kg

OP-3100.75
Altura 75 cm, peso 4,2 kg

Cinta extensible

- Blanca/roja.

OP-3110.3
Largo 2,75 mtr

OP-3110.9
Largo 8,75 mtr

Otros elementos de balizamiento

Hito H-75

OP-3120.V
Hito básico H-75, verde
Polietileno de alta calidad
Altura 75 cm, Ø200 mm
2 bandas reflectantes de nivel II de 10 cm de ancho

Consulte disponibilidad para colores rojo, amarillo o azul

Poste flexible

OP-3140
Poste flexible de color naranja
Fabricado en PVC, 75 cm de altura, Ø80 mm
3 bandas reflectantes de nivel II
Fijación al suelo mediante tornillos

Valla plástica

- Valla de polipropileno de 1 mtr de altura.
- Espacio personalizable de 410 x 240 mm.
- Pata giratoria, fácilmente apilable.
- No se deforma, no se oxida.
- Resistente a la intemperie.

OP-3200.120A Amarillo
1,20 mtr de largo, peso 6,5 kg.

OP-3200.200A Amarillo
2,00 mtr de largo, peso 9,5 kg.

Otros colores disponibles, háganos su consulta

Señal V-20

OP-3210
Señal carga saliente V-20
Homologada
Dimensiones 50 x 50 cm

Paleta manual

OP-3220
Paleta STOP-PASO no reflectante

Manga de viento

- Mangas de viento en nylon o lona.
- Franjas rojas y blancas.
- Aro en acero reforzado, sujeción con 4 cuerdas.
- Poste no incluido.

Ref. Nylon	Ref. Lona	Largo	Ø mayor	Ø menor
MNG75N	MNG75L	75	15	11
MNG150N	MNG150L	150	30	15
MNG250N	MNG250L	250	55	20

Dimensiones en cm

correo@inalmar.com 684 615 905

Reductores de velocidad

- Fabricados en caucho compacto.
- Buena visibilidad, con triángulos amarillos de larga duración, de 5 mm de espesor.
- De fácil instalación, con 3 ó 4 tornillos por pieza (taco de expansión + tornillo, de 140 x 10 mm, incluidos en el suministro).

Modelos normalizados

- Piezas intermedias:
  60 cm de paso de rueda x 50 cm de ancho.
  3 cm de altura si la velocidad de paso es de 50 km/h.
  5 cm de altura si la velocidad de paso es inferior a 50 km/h.
- Piezas terminadoras:
  60 cm de longitud x 30 cm de ancho x altura correspondiente.



C60503
Módulo 60 x 50 x 3 cm. Peso 7,3 kg

C60505
Módulo 60 x 50 x 5 cm. Peso 8 kg

T60303
Terminador altura 3 cm. Peso 2,3 kg

T60305
Terminador altura 5 cm. Peso 3,2 kg

Modelos no normalizados

- Piezas intermedias:
  50 cm de paso de rueda x 50 cm de ancho.
  Alturas de 3 ó de 5 cm.
- Piezas terminadoras:
  50 cm de longitud x 25 cm de ancho x altura correspondiente.

C50503
Módulo 50 x 50 x 3 cm. Peso 4,9 kg

C50505
Módulo 50 x 50 x 5 cm. Peso 5,4 kg

T50253
Terminador altura 3 cm. Peso 2,3 kg

T50255
Terminador altura 5 cm. Peso 2,8 kg

Modelo combinado reductor de velocidad - pasacables

- Banda reductora de 50 cm de paso de rueda x 50 cm de ancho.
- Altura 5 cm.
- 4 canales de paso de Ø30 mm.
- 1 canal de paso de Ø40 mm.

RP50505
Peso 5,4 kg

Pasacables para vehículos

- Caucho negro antideslizante de primera calidad.
- Cubierta de PVC amarillo.
- Módulos conectables entre sí.

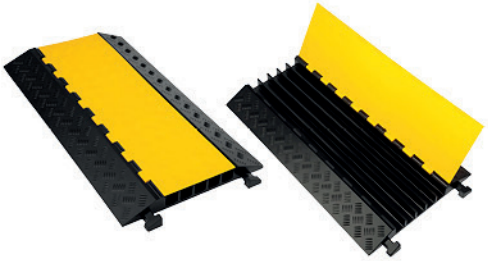

OP-1050.5
Pieza de 900 x 500 x 50 mm
5 canales de 40 x 35 mm
Peso 13,5 kg
Capacidad de carga 30.000 kg

OP-1050.3
Pieza de 950 x 500 x 80 mm
3 canales de 70 x 60 mm
Peso 17 kg
Capacidad de carga 20.000 kg

OP-1050.2
Pieza de 920 x 250 x 40 mm
2 canales de 30 mm
Peso 5 kg
Capacidad de carga 4.500 kg